



ISTRUZIONI APPLICAZIONE ANTENNA ESTERNA PER CONTATORI Domusnext® GPRS 2.0


Il Kit per applicazione antenna GPRS 2.0 esterna comprende:

- N°1 Cover adesiva
- N°1 Antenna stilo 900/1800 MHz
- N°1 Staffa di fissaggio antenna
- N°1 Manuale d'istruzioni



Installazione dell'antenna

1. Pulire la superficie della calotta interessata avendo cura di eliminare completamente lo sporco ed i residui lasciati dalla permanenza del contatore agli agenti atmosferici.
2. Togliere il liner di protezione sull'adesivo della cover
3. Applicare la cover al contatore SUL BORDO SINISTRO¹ DELLA CALOTTA come da immagine, facendo attenzione che la cover sia perfettamente aderente alla superficie della calotta
4. Fissare l'antenna stilo fornita all'apposita staffa.
5. Installare l'antenna rivolta verso l'alto, è inoltre importante che il dipolo risulti lontano almeno 10 cm da superfici metalliche

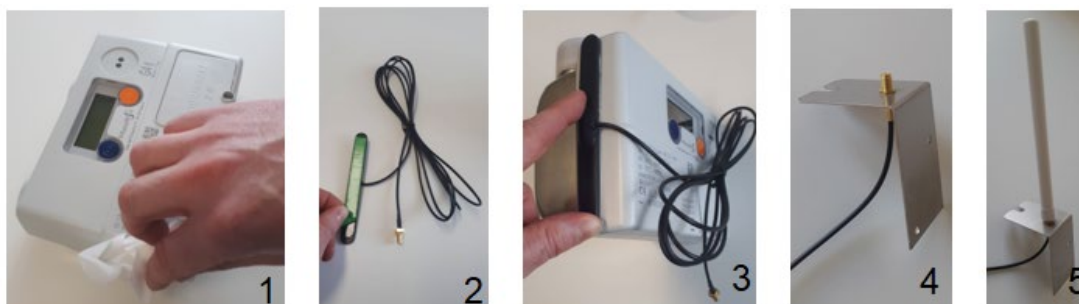

Esempio di installazione sul contatore:

¹ Attenzione un'applicazione errata o un'applicazione in una zona diversa da quella indicate potrebbe compromettere il funzionamento dell'antenna o del contatore

MeteRSit S.r.l. – Società con unico socio

Sede legale: I - 35129 Padova Viale dell'Industria, 31-33 **Tel.** +39 0498293111 **Fax** +39 0498070093

Sedi operative: I – 20124 Milano (MI) – Via F. Casati, 44 **Tel.**+39 0267841211 **Fax** +39 0267841200

I – 45100 Rovigo (RO) – Via A. Grandi, 6

www.metersit.com **email:** info@etersit.com

Cap.soc. € 1.129.681,00 i.v. **P.IVA / C.F. / Iscr. Reg. Imprese di PD.** n. 04429380282

Società che esercita la direzione e il coordinamento: SIT S.p.A. – R.I./Cod. Fisc. n. 04805520287



UNI EN ISO 9001:2008

Cert. N. 12164-A



MeterS*it* s.r.l.



Note:

- L'antenna GPRS Domusnext® 2.0 NON è utilizzabile sui misuratori industriali e domestici Domusnext® (equipaggiati di un solo tasto)
- L'applicazione dell'antenna esterna non deve avvenire a temperature inferiori a 0°C
- L'utilizzo di accessori esterni al kit MeterRSit o modifiche ai componenti dello stesso potrebbe comportare guasti o malfunzionamenti all'antenna e/o al misuratore
- Attenersi alla seguente guida per l'utilizzo dei materiali comprensivi nel kit

MeterS*it* S.r.l. – Società con unico socio

Sede legale: I - 35129 Padova Viale dell'Industria, 31-33 **Tel.** +39 0498293111 **Fax** +39 0498070093

Sedi operative: I – 20124 Milano (MI) – Via F. Casati, 44 **Tel.**+39 0267841211 **Fax** +39 0267841200

I – 45100 Rovigo (RO) – Via A. Grandi, 6

www.metersit.com **email:** info@etersit.com

Cap.soc. € 1.129.681,00 i.v. **P.IVA / C.F. / Iscr. Reg. Imprese di PD.** n. 04429380282

Società che esercita la direzione e il coordinamento: SIT S.p.A. – R.I./Cod. Fisc. n. 04805520287



UNI EN ISO 9001:2008

Cert. N. 12164-A